EREZ

SAUNAS

Catálogo 2027


SAUNAS FINLANDESAS · INFRAVERMELHO

Uma sauna para cada espaço.

Saunas finlandesas, cabines de infravermelho e modelos híbridos, importados diretamente da fábrica e entregues prontos para montar em painéis encaixáveis. Os modelos marcados com 1° LOTE chegam ao Brasil no início de 2027; os demais são produzidos sob encomenda.




Brasa
SN-98123
Sauna finlandesa · barril · externa
1° LOTE · PÁG. 3



Brasa Noite
SN-98123-1800 BWD
Sauna finlandesa · barril · externa
PÁG. 5



Cedro
SN-98125
Sauna finlandesa · cabine · externa
1° LOTE · PÁG. 4



Serra
SN-98126-2150
Sauna finlandesa · cabine · externa
PÁG. 5



Névoa
SN-96120S-IO
Sauna finlandesa · compacta · externa ou interna
1° LOTE · PÁG. 6



Brisa
SN-96130-IO-1600
Infravermelho · externa ou interna
PÁG. 6



Bosque
SN-96136
Infravermelho · cabine · externa
PÁG. 7



Bruma
SN-HM010-1200
Sauna a vapor (hammam) · externa ou interna
PÁG. 7



Areia
SN-96128S
Sauna finlandesa · interna
1° LOTE · PÁG. 8



Abeto
SN-96120-1400
Sauna finlandesa · interna
PÁG. 9



Rocha
SN-97102H-1800
Sauna finlandesa · interna · sal do Himalaia
PÁG. 9



Eucalipto
SN-96129
Infravermelho · interna
1° LOTE · PÁG. 10



Carvão
SN-96115
Infravermelho premium · interna
1° LOTE · PÁG. 11



Carvalho
SN-96137-1350
Infravermelho · interna
PÁG. 11




Raiz
SN-96129-930
Infravermelho · individual · interna
PÁG. 12



Pinho
SN-96130
Infravermelho · de canto · interna
PÁG. 12



Cascata
SR-89110SL
Sauna finlandesa + chuveiro · interna
PÁG. 13



Lagoa
SN-99100I-1200
Vapor turco + infravermelho + chuveiro · interna
PÁG. 13



Vale
SN-98109
Sauna finlandesa + infravermelho · interna
PÁG. 14



Fiorde
SN-98116
Sauna finlandesa · design · interna
TRIFÁSICA · PÁG. 14



Neve
SN-98115
Sauna finlandesa · design · interna
TRIFÁSICA · PÁG. 15



Lua
SN-98115-TA
Sauna finlandesa · design · interna
TRIFÁSICA · PÁG. 15

1° LOTE · INÍCIO DE 2027 · SOB ENCOMENDA · TRIFÁSICA 380/400 V · EXIGE PONTO DE ÁGUA



Brasa



SN-98123

SAUNA FINLANDESA · BARRIL · EXTERNA

1º LOTE · INÍCIO DE 2027

O barril não tem canto morto: aquece mais rápido que uma cabine do mesmo tamanho.

Barril em walnut termotratado sem nós, com acabamento específico para exterior. Dois encostos ergonômicos em S, telhado em telha asfáltica e cintas em aço inox 304. Porta e janelas em vidro temperado bronze de 8 mm.



TIPO	Sauna finlandesa · barril · externa
PESSOAS	4 a 8 (aprox.)
POTÊNCIA	**4,5 kW, 6,0 kW, 8,0 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz (ou 380/400 V trifásico, sob pedido)**
ELÉTRICA	de 25 A · 4 mm² até 40 A · 10 mm², conforme o tamanho
MEDIDAS L×P×A	ver tamanhos
TEMPERATURA	até 90 °C · aquece em 35–45 min
MADEIRA	Interna: Walnut termotratado, sem nós Externa: Walnut termotratado com verniz para exterior
VIDRO	Temperado bronze 8 mm


O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor de sauna com controle interno
- Grade de proteção do aquecedor
- Iluminação traseira em tom quente
- Dois encostos ergonômicos em S
- Travas resistentes ao vento
- Kit de telhado em telha asfáltica com manta impermeável
- Cintas e fixadores em aço inox 304
- Vigas de base pretas com tratamento anticorrosivo
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

TAMANHOS

VERSÃO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	PESSOAS	ELÉTRICA
● **Brasa 1800**	SN-98123-1800	Ø 1800 × 1800 × 1900 mm	4,5 kW	4	25 A · 4 mm²
Brasa 2000	SN-98123-2000	Ø 2100 × 2000 × 2200 mm	6,0 kW	4-6	32 A · 6 mm²
Brasa 2400	SN-98123-2400	Ø 2100 × 2400 × 2200 mm	8,0 kW	6-8	40 A · 10 mm²

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

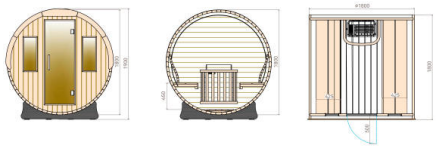

Brasa 1800
Ø 1800 × 1800 × 1900 mm



Brasa 2000
Ø 2100 × 2000 × 2200 mm



Brasa 2400
Ø 2100 × 2400 × 2200 mm



Cedro


SN-98125

SAUNA FINLANDESA · CABINE · EXTERNA


1º LOTE · INÍCIO DE 2027


A maior da linha, com banco em dois níveis e cromoterapia sob o banco.

Cabine externa em walnut termotratado sem nós, com cantos arredondados e porta de vidro bronze. Iluminação linear embutida, cromoterapia sob o banco, aço inox 304 e telhado asfáltico impermeável.











TIPO	Sauna finlandesa · cabine · externa
PESSOAS	2 a 6 (aprox.)
POTÊNCIA	**3,5 kW, 8,0 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	de 20 A · 4 mm² até 40 A · 10 mm², conforme o tamanho
MEDIDAS L×P×A	ver tamanhos
TEMPERATURA	até 90 °C · aquece em 40–50 min
MADEIRA	Interna: Walnut termotratado, sem nós Externa: Walnut termotratado com verniz para exterior
VIDRO	Temperado bronze 5 mm


O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor de sauna com controle interno
- Grade de proteção do aquecedor
- Iluminação traseira em tom quente
- Cromoterapia sob o banco
- Encosto confortável
- Trava resistente ao vento
- Kit de telhado em telha asfáltica com manta impermeável
- Cintas e fixadores em aço inox 304
- Vigas de base pretas com tratamento anticorrosivo
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira


TAMANHOS

VERSÃO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	PESSOAS	ELÉTRICA
Cedro 1400	SN-98125-1400	1400 × 1300 × 2200 mm	3,5 kW	2	20 A · 4 mm²
● **Cedro 2150**	SN-98125-2150	2150 × 1800 × 2200 mm	8,0 kW	6	40 A · 10 mm²

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

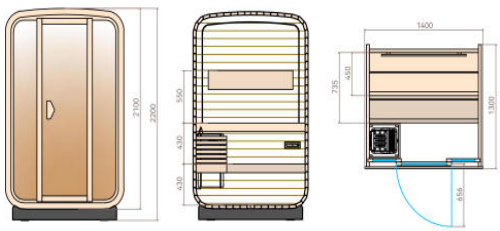

Cedro 1400
1400 × 1300 × 2200 mm

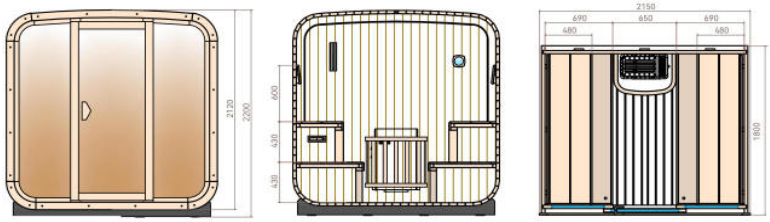

Cedro 2150
2150 × 1800 × 2200 mm



Brasa Noite

SN-98123-1800 BWD

SAUNA FINLANDESA · BARRIL · EXTERNA

SOB ENCOMENDA


A Brasa em pinho termotratado com laca preta texturizada. Mesma estrutura de barril, com janela panorâmica na parede do fundo para a paisagem.

PESSOAS	4 (aprox.)
POTÊNCIA	**4,5 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz (ou 380/400 V trifásico, sob pedido)**
ELÉTRICA	25 A · 4 mm²
MEDIDAS L×P×A	Ø 1800 × 1800 × 1900 mm
TEMPERATURA	até 90 °C
MADEIRA	Pinho termotratado · ext. Pinho termotratado, laca preta texturizada
VIDRO	Temperado bronze 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor de sauna com controle interno
- Grade de proteção do aquecedor
- Iluminação traseira em tom quente
- Dois encostos ergonômicos em S
- Janela panorâmica na parede do fundo
- Travas resistentes ao vento
- Kit de telhado em telha asfáltica com manta impermeável
- Cintas e fixadores em aço inox 304
- Vigas de base pretas com tratamento anticorrosivo
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

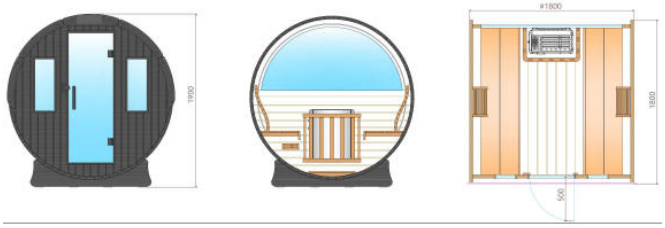

Brasa Noite
Ø 1800 × 1800 × 1900 mm



Serra

SN-98126-2150

SAUNA FINLANDESA · CABINE · EXTERNA

SOB ENCOMENDA

Cabine externa com telhado de duas águas em pinho termotratado sem nós. Encosto e banco com cromoterapia, iluminação linear de contorno e 8 kW para até 6 pessoas.

PESSOAS	6 (aprox.)
POTÊNCIA	**8,0 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz (ou 380/400 V trifásico, sob pedido)**
ELÉTRICA	40 A · 10 mm²
MEDIDAS L×P×A	2150 × 1800 × 2600 mm
TEMPERATURA	até 90 °C
MADEIRA	Pinho termotratado, sem nós · ext. Pinho termotratado com verniz para exterior
VIDRO	Temperado bronze 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor de sauna com controle interno
- Grade de proteção do aquecedor
- Encosto e banco com cromoterapia
- Iluminação linear de contorno em tom quente
- Encosto confortável
- Kit de telhado em telha asfáltica com manta impermeável
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta



Serra
2150 × 1800 × 2600 mm



Névoa

SN-96120S-IO

SAUNA FINLANDESA · COMPACTA · EXTERNA OU INTERNA

1º LOTE · INÍCIO DE 2027


A menor finlandesa externa: cabe em varanda e terraço. Exterior em liga de alumínio preta resistente às intempéries, vidro cinza de 8 mm, teto em fibra de vidro sem emendas e piso impermeável com dreno.

PESSOAS	2 (aprox.)
POTÊNCIA	**3,0 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	20 A · 4 mm²
MEDIDAS L×P×A	1200 × 1200 × 2200 mm
TEMPERATURA	até 90 °C · aquece em 25–35 min
MADEIRA	Pinho termotratado · ext. Liga de alumínio preta, resistente às intempéries
VIDRO	Temperado cinza 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor de 3 kW com controle integrado
- Encosto confortável
- Iluminação traseira e do banco em tom quente
- Teto em fibra de vidro impermeável, sem emendas
- Piso impermeável com dreno anti-odor
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

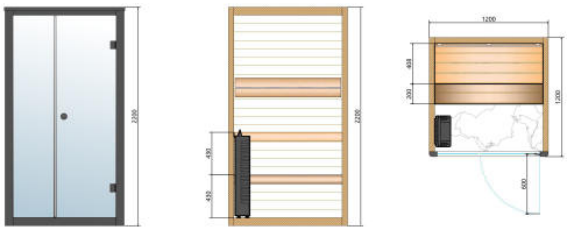

Névoa
1200 × 1200 × 2200 mm



Brisa

SN-96130-IO-1600

INFRAVERMELHO · EXTERNA OU INTERNA

SOB ENCOMENDA


A irmã infravermelha da Névoa: mesma carcaça em alumínio preto, com emissores de espectro total e baixa emissão eletromagnética. Para quem quer infravermelho na área externa.

PESSOAS	3 (aprox.)
POTÊNCIA	**2,6 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	20 A · 2,5 mm²
MEDIDAS L×P×A	1600 × 1250 × 2100 mm
TEMPERATURA	45–60 °C · aquece em 10–15 min
MADEIRA	Pinho termotratado, sem nós · ext. Liga de alumínio preta, resistente às intempéries
VIDRO	Temperado cinza 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Emissores infravermelhos de espectro total, baixa emissão (Low EMF)
- Controle touch inteligente
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Controle remoto por Wi-Fi
- Cromoterapia no teto e no banco
- Encosto ergonômico
- Teto em fibra de vidro impermeável, sem emendas

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

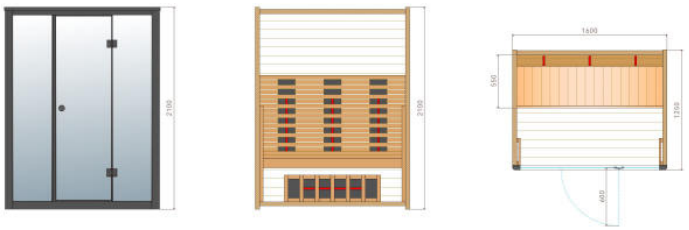

Brisa
1600 × 1250 × 2100 mm



Bosque

SN-96136

INFRAVERMELHO · CABINE · EXTERNA

SOB ENCOMENDA

Infravermelho de espectro total em cabine externa de pinho termotratado, com telhado em telha asfáltica. Luz de leitura, cromoterapia no encosto e no banco e contorno de luz quente.

PESSOAS	2 a 4 (aprox.)
POTÊNCIA	**2,5 kW, 3,1 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	de 20 A · 2,5 mm² até 20 A · 4 mm², conforme o tamanho
TEMPERATURA	45–60 °C
MADEIRA	Pinho termotratado, sem nós · ext. Pinho termotratado com verniz para exterior
VIDRO	Temperado bronze 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Infravermelho distante de baixa emissão (Low EMF), emissores de espectro total
- Controle touch inteligente
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Controle remoto por Wi-Fi
- Luz de leitura quente no teto
- Cromoterapia no encosto e no banco
- Contorno de luz linear em tom quente
- Kit de telhado em telha asfáltica com manta impermeável

TAMANHOS

VERSÃO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	PESSOAS	ELÉTRICA
Bosque 1400	SN-96136-1400	1900 × 1400 × 2400 mm	2,5 kW	2–3	20 A · 2,5 mm²
Bosque 1700	SN-96136-1700	1900 × 1700 × 2400 mm	3,1 kW	3–4	20 A · 4 mm²

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta



Bosque 1400
1900 × 1400 × 2400 mm



Bosque 1700
1900 × 1700 × 2400 mm



Bruma

SN-HM010-1200

SAUNA A VAPOR (HAMMAM) · EXTERNA OU INTERNA

SOB ENCOMENDA · EXIGE PONTO DE ÁGUA

Banho turco compacto: interior em pedra tecnológica, exterior em pinho termotratado e gerador de vapor com tempo e temperatura ajustáveis. Exige ponto de água.

PESSOAS	2 (aprox.)
POTÊNCIA	**2,0 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	20 A · 2,5 mm²
MEDIDAS L×P×A	1200 × 1100 × 2000 mm
TEMPERATURA	vapor com tempo e temperatura ajustáveis
MADEIRA	Revestimento em pedra tecnológica · ext. Pinho termotratado com verniz para exterior
VIDRO	Temperado cinza corrugado 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Gerador de vapor com tempo e temperatura ajustáveis
- Controle touch inteligente
- Áudio Bluetooth
- Luz quente no teto
- Cromoterapia no teto
- Reservatório de água

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta



Bruma
1200 × 1100 × 2000 mm



Areia

SN-96128S


SAUNA FINLANDESA · INTERNA

1º LOTE · INÍCIO DE 2027

A sauna seca tradicional: joga-se água nas pedras para gerar o vapor.

Cabine interna em Canadian hemlock, com banco em dois níveis e porta de vidro temperado transparente de 6 mm. Quatro tamanhos, de 2 a 4 pessoas.







TIPO	Sauna finlandesa · interna
PESSOAS	2 a 4 (aprox.)
POTÊNCIA	**3,5 kW, 6,0 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	de 20 A · 4 mm² até 32 A · 6 mm², conforme o tamanho
MEDIDAS L×P×A	ver tamanhos
TEMPERATURA	até 90 °C · aquece em 30–40 min
MADEIRA	Interna: Canadian hemlock Externa: Canadian hemlock
VIDRO	Temperado transparente 6 mm

O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor finlandês (HARVIA na versão 1600)
- Grade de proteção do aquecedor
- Luz quente de sauna
- Banco em dois níveis
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Balde e concha de madeira

TAMANHOS

VERSÃO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	PESSOAS	ELÉTRICA
Areia 1150	SN-96128S-1150	1150 × 1150 × 2000 mm	3,5 kW	2	20 A · 4 mm²
Areia 1400	SN-96128S-1400	1400 × 1150 × 2000 mm	3,5 kW	2–3	20 A · 4 mm²
● **Areia 1600**	SN-96128S-1600	1600 × 1250 × 2000 mm	6,0 kW	3	32 A · 6 mm²
Areia 1800	SN-96128S-1800	1800 × 1500 × 2000 mm	6,0 kW	4	32 A · 6 mm²

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta



Areia 1150
1150 × 1150 × 2000 mm



Areia 1400
1400 × 1150 × 2000 mm



Areia 1600
1600 × 1250 × 2000 mm



Areia 1800
1800 × 1500 × 2000 mm



Abeto

SN-96120-1400

SAUNA FINLANDESA · INTERNA

SOB ENCOMENDA


Finlandesa interna em abeto finlandês, a madeira clara clássica das saunas nórdicas. Aquecedor de 3 kW, banco em dois níveis e porta de vidro de 8 mm. Leve de instalar.

PESSOAS	2–3 (aprox.)
POTÊNCIA	**3,0 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	20 A · 4 mm²
MEDIDAS L×P×A	1400 × 1150 × 2000 mm
TEMPERATURA	até 90 °C
MADEIRA	Abeto finlandês
VIDRO	Temperado transparente 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor de sauna de 3 kW
- Luz quente de sauna
- Banco em dois níveis
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

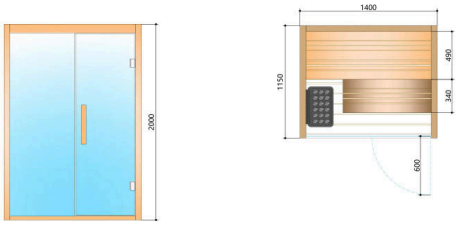

Abeto
1400 × 1150 × 2000 mm



Rocha

SN-97102H-1800

SAUNA FINLANDESA · INTERNA · SAL DO HIMALAIA

SOB ENCOMENDA


Interior em cedro canadense com parede de cristais de sal do Himalaia retroiluminada (com modo colorido). Aquecedor HARVIA de 6 kW, controle inteligente com display colorido e Bluetooth.

PESSOAS	3–4 (aprox.)
POTÊNCIA	**6,0 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz (ou 380/400 V trifásico, sob pedido)**
ELÉTRICA	32 A · 6 mm²
MEDIDAS L×P×A	1800 × 1200 × 2150 mm
TEMPERATURA	até 90 °C
MADEIRA	Cedro canadense · ext. Canadian hemlock
VIDRO	Temperado transparente 10 mm


O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor HARVIA de 6 kW com grade de proteção
- Controle inteligente com display colorido
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Anel de luz quente no teto
- Parede de sal do Himalaia com iluminação
- Encosto confortável
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

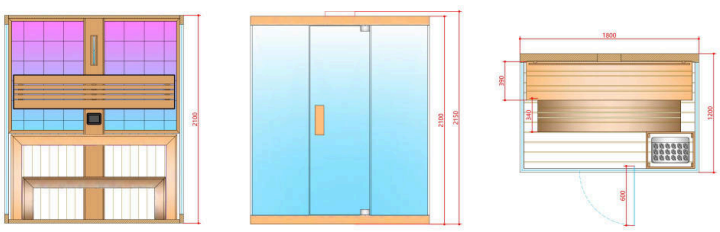

Rocha
1800 × 1200 × 2150 mm

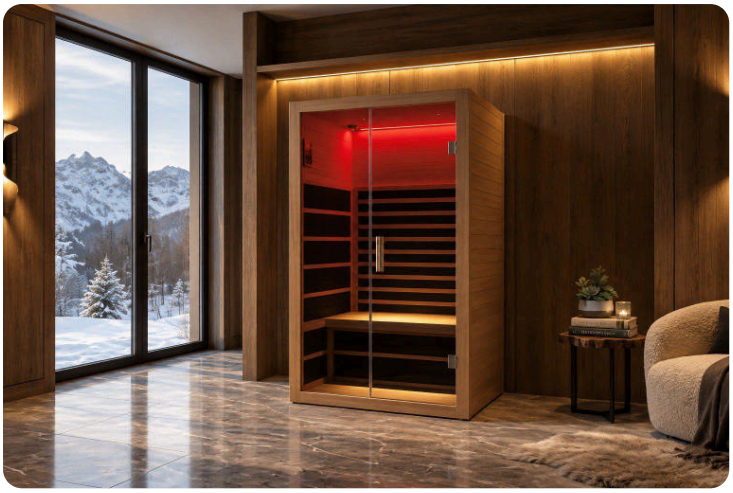

Eucalipto


SN-96129

INFRAVERMELHO · INTERNA


1º LOTE · INÍCIO DE 2027

Aquece o corpo direto, não usa água e liga numa tomada dedicada.

Infravermelho distante com baixa emissão eletromagnética, em Canadian hemlock. Controle touch, Bluetooth, cromoterapia no teto, luz de leitura e ionizador de ar. Quatro tamanhos, de 1 a 4 pessoas.











TIPO	Infravermelho · interna
PESSOAS	1 a 4 (aprox.)
POTÊNCIA	**1,7 kW, 1,9 kW, 2,2 kW, 2,6 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	20 A · 2,5 mm²
MEDIDAS L×P×A	ver tamanhos
TEMPERATURA	45–60 °C · aquece em 10–15 min
MADEIRA	Interna: Canadian hemlock Externa: Canadian hemlock
VIDRO	Temperado transparente 6 mm

O QUE VEM JUNTO

- Infravermelho distante de baixa emissão eletromagnética (Low EMF)
- Controle touch inteligente
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Cromoterapia no teto
- Luz de leitura quente no teto
- Ionizador de ar (íons negativos)

TAMANHOS

VERSÃO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	PESSOAS	ELÉTRICA
Eucalipto 900	SN-96129-900	900 × 1000 × 2000 mm	1,7 kW	1	20 A · 2,5 mm²
● **Eucalipto 1200**	SN-96129-1200	1200 × 1000 × 2000 mm	1,9 kW	2	20 A · 2,5 mm²
Eucalipto 1600	SN-96129-1600	1600 × 1100 × 2000 mm	2,2 kW	3	20 A · 2,5 mm²
Eucalipto 1700	SN-96129-1700	1700 × 1200 × 2000 mm	2,6 kW	3–4	20 A · 2,5 mm²

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta



Eucalipto 900
900 × 1000 × 2000 mm



Eucalipto 1200
1200 × 1000 × 2000 mm



Eucalipto 1600
1600 × 1100 × 2000 mm



Eucalipto 1700
1700 × 1200 × 2000 mm











Carvão

SN-96115

INFRAVERMELHO PREMIUM · INTERNA

1º LOTE · INÍCIO DE 2027

A versão premium do infravermelho: exterior estilo ébano com acabamento fosco e interior em hemlock. Anel de luz quente no teto, cromoterapia no encosto, luz quente na base do banco, ozônio e rádio FM.

PESSOAS	1 a 2 (aprox.)
POTÊNCIA	**1,9 kW, 2,2 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	20 A · 2,5 mm²
TEMPERATURA	45–60 °C · aquece em 10–15 min
MADEIRA	Canadian hemlock · ext. Folheado engenheirado estilo ébano, fosco
VIDRO	Temperado transparente 6 mm · porta 10 mm

O QUE VEM JUNTO


- Infravermelho distante de baixa emissão (Low EMF)
- Controle touch inteligente
- Áudio Bluetooth e rádio FM
- Esterilização por ozônio
- Anel de luz quente no teto
- Luz quente no encosto e na base do banco
- Cromoterapia no encosto
- Prateleira / porta-copos removível (versão 1200)

TAMANHOS

VERSÃO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	PESSOAS	ELÉTRICA
Carvão 1000	SN-96115-1000	1000 × 1000 × 2100 mm	1,9 kW	1	20 A · 2,5 mm²
● **Carvão 1200**	SN-96115-1200	1200 × 1000 × 2100 mm	2,2 kW	2	20 A · 2,5 mm²


DESENHOS TÉCNICOS

vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

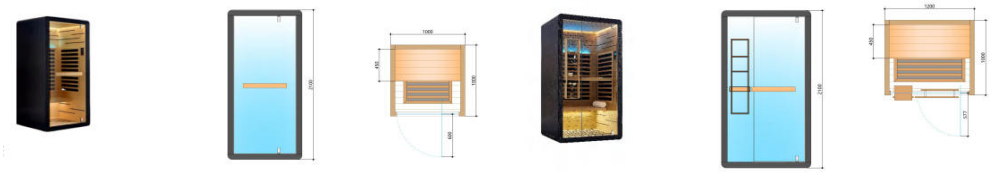

Carvão 1000
1000 × 1000 × 2100 mm

Carvão 1200
1200 × 1000 × 2100 mm

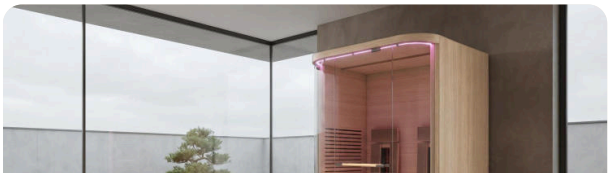

Carvalho

SN-96137-1350

INFRAVERMELHO · INTERNA

SOB ENCOMENDA

Exterior em folheado de carvalho com cantos arredondados e interior em hemlock. Emissores de espectro total, Wi-Fi, Bluetooth, ionizador e desinfecção por ozônio. Para 2 a 3 pessoas.

PESSOAS	2–3 (aprox.)
POTÊNCIA	**2,4 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	20 A · 2,5 mm²
MEDIDAS L×P×A	1350 × 1100 × 2100 mm
TEMPERATURA	45–60 °C
MADEIRA	Canadian hemlock · ext. Folheado engenheirado de carvalho
VIDRO	Temperado transparente 6 e 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Infravermelho distante de baixa emissão (Low EMF), emissores de espectro total
- Controle touch inteligente
- Controle remoto por Wi-Fi
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Luz quente no teto e no banco
- Porta-copos fixo
- Ionizador de ar
- Desinfecção por ozônio

DESENHOS TÉCNICOS

vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta



Carvalho
1350 × 1100 × 2100 mm



Raiz

SN-96129-930

INFRAVERMELHO · INDIVIDUAL · INTERNA

SOB ENCOMENDA

Infravermelho para uma pessoa, em abeto finlandês, com 93 cm de largura e 1,70 m de altura. Cabe em quarto, closet ou banheiro. Versão Raiz Grafite com exterior em PET cinza metálico e painel de terapia de luz vermelha.

PESSOAS	1 (aprox.)
POTÊNCIA	**1,2 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	10 A · 2,5 mm²
TEMPERATURA	45–60 °C
MADEIRA	Abeto finlandês · ext. Abeto finlandês · Grafite: PET cinza metálico
VIDRO	Transparente 6 mm · Grafite: fosco cinza 5 mm


O QUE VEM JUNTO

- Infravermelho distante de baixa emissão (Low EMF)
- Controle touch inteligente
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Luz quente no teto
- Ionizador de ar
- Painel de terapia de luz vermelha (Raiz Grafite)

TAMANHOS

VERSÃO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	PESSOAS	ELÉTRICA
Raiz	SN-96129-930	930 × 730 × 1700 mm	1,2 kW	1	10 A · 2,5 mm²
Raiz Grafite	SN-96129-930B	930 × 730 × 1700 mm	1,2 kW	1	10 A · 2,5 mm²

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

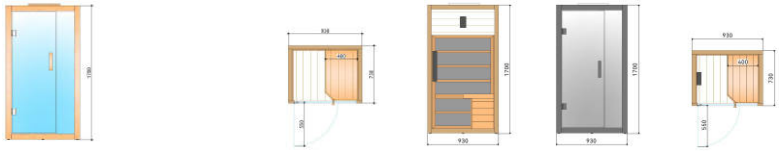

Raiz
930 × 730 × 1700 mm

Raiz Grafite
930 × 730 × 1700 mm



Pinho

SN-96130

INFRAVERMELHO · DE CANTO · INTERNA

SOB ENCOMENDA

Cabine de canto em pinho branco siberiano termotratado, com porta diagonal. Emissores de espectro total, cromoterapia no teto e ionizador. Aproveita um canto do quarto ou da academia.

PESSOAS	1 a 2 (aprox.)
POTÊNCIA	**1,1 kW, 2,1 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	de 10 A · 2,5 mm² até 20 A · 2,5 mm², conforme o tamanho
TEMPERATURA	45–60 °C
MADEIRA	Pinho branco siberiano termotratado
VIDRO	Temperado transparente 6 mm

O QUE VEM JUNTO

- Emissores infravermelhos de espectro total
- Controle touch inteligente
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Cromoterapia no teto
- Luz de leitura quente no teto
- Gerador de íons negativos

TAMANHOS


VERSÃO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	PESSOAS	ELÉTRICA
Pinho 900	SN-96130-900	900 × 900 × 2000 mm	1,1 kW	1	10 A · 2,5 mm²
Pinho 1100	SN-96130-1100	1100 × 1100 × 2000 mm	2,1 kW	1–2	20 A · 2,5 mm²

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta



Pinho 900
900 × 900 × 2000 mm

Pinho 1100
1100 × 1100 × 2000 mm

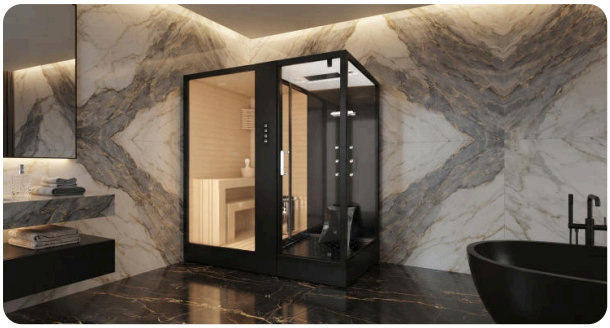

Cascata

SR-89110SL

SAUNA FINLANDESA + CHUVEIRO · INTERNA

SOB ENCOMENDA · EXIGE PONTO DE ÁGUA


Sauna finlandesa e box de chuveiro na mesma estrutura de alumínio pintado: ducha de teto, torneira, iluminação do box e prateleira. Exige ponto de água e esgoto.

PESSOAS	2–3 (aprox.)
POTÊNCIA	**3,5 kW**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	20 A · 4 mm²
MEDIDAS L×P×A	2000 × 1200 × 2200 mm
TEMPERATURA	sauna até 90 °C
MADEIRA	Canadian hemlock · ext. Perfis de alumínio com pintura eletrostática
VIDRO	Temperado transparente 5, 6 e 8 mm

O QUE VEM JUNTO

- Ducha de teto, torneira e iluminação do box
- Prateleira
- Aquecedor de sauna
- Luz quente de sauna
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

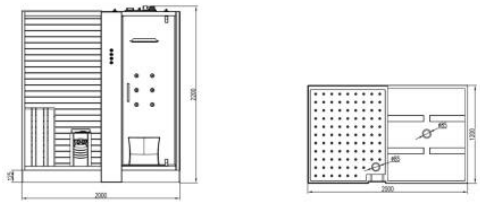

Cascata
2000 × 1200 × 2200 mm



Lagoa

SN-99100I-1200

VAPOR TURCO + INFRAVERMELHO + CHUVEIRO · INTERNA

SOB ENCOMENDA · EXIGE PONTO DE ÁGUA


Três em um: banho turco de 3 kW, cabine infravermelha de 1,8 kW e box de chuveiro, em estrutura de alumínio pintado. Ducha de teto inox ultrafina, ducha manual, assento de cristal e desinfecção por ozônio. Exige ponto de água e esgoto.

PESSOAS	2 (aprox.)
POTÊNCIA	**3,0 kW (vapor) + 1,8 kW (infravermelho)**
TENSÃO	**220 V monofásico · 60 Hz**
ELÉTRICA	25 A · 4 mm²
MEDIDAS L×P×A	1800 × 1200 × 2200 mm
TEMPERATURA	vapor ajustável · infravermelho 45–60 °C
MADEIRA	Canadian hemlock · ext. Perfis de alumínio com pintura eletrostática
VIDRO	Temperado transparente

O QUE VEM JUNTO

- Gerador de vapor com controle touch
- Rádio FM
- Luz quente no teto
- Ducha de teto inox ultrafina e ducha manual
- Torneira e prateleira
- Assento de cristal
- Infravermelho distante de baixa emissão
- Cromoterapia
- Desinfecção por ozônio

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

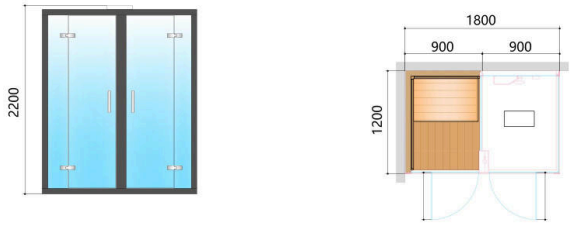

Lagoa
1800 × 1200 × 2200 mm



Vale

SN-98109

SAUNA FINLANDESA + INFRAVERMELHO · INTERNA

SOB ENCOMENDA

Finlandesa e infravermelho na mesma cabine: aquecedor HARVIA de 6 kW e emissores de 4,5 kW, interior em ayous africano e exterior em nogueira americana. Controle com display colorido e Bluetooth.

PESSOAS	3–4 (aprox.)
POTÊNCIA	**6,0 kW (finlandesa) + 4,5 kW (infravermelho)**
TENSÃO	**220 V monofásico (50 A · 16 mm²) ou 380/400 V trifásico (3×20 A · 4 mm²)**
ELÉTRICA	ver tensão (mono ou tri)
MEDIDAS L×P×A	2000 × 1400 × 2200 mm
TEMPERATURA	finlandesa até 90 °C · infravermelho 45–60 °C
MADEIRA	Ayous africano · ext. Nogueira americana
VIDRO	Temperado transparente

O QUE VEM JUNTO


- Aquecedor HARVIA de 6 kW com grade de proteção
- Infravermelho distante de baixa emissão
- Controle inteligente com display colorido
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Luz quente no teto
- Cromoterapia sob o banco
- Encosto ergonômico
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS

vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta



Vale
2000 × 1400 × 2200 mm

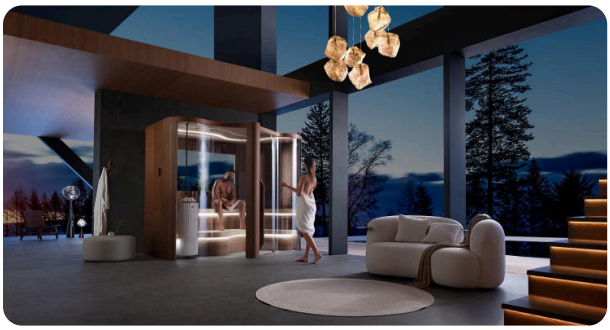

Fiorde

SN-98116

SAUNA FINLANDESA · DESIGN · INTERNA

SOB ENCOMENDA · TRIFÁSICA 380/400 V

A sauna de projeto: 3 m de frente, bancos curvos em nogueira americana e ayous, fogão finlandês Tulikivi em pedra-sabão e controle eletrônico HUUM da Estônia. Vidro extraclaro de 10 mm. Trifásica.


PESSOAS	6–8 (aprox.)
POTÊNCIA	**9,0 kW**
TENSÃO	**380/400 V trifásico (3F+N) · exige entrada trifásica**
ELÉTRICA	3×20 A · 4 mm²
MEDIDAS L×P×A	3000 × 2100 × 2400 mm
TEMPERATURA	até 90 °C
MADEIRA	Nogueira americana e ayous africano · ext. Nogueira americana
VIDRO	Temperado extraclaro 10 mm

O QUE VEM JUNTO

- Fogão Tulikivi importado da Finlândia (pedra-sabão)
- Controle eletrônico HUUM importado da Estônia
- Luz quente no teto e no banco
- Sistema automático de aspersão
- Janela panorâmica
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS

vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

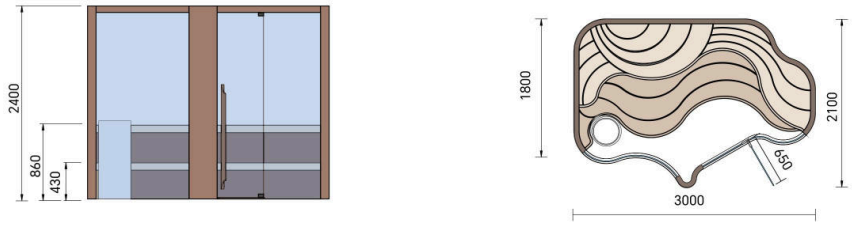

Fiorde
3000 × 2100 × 2400 mm



Neve

SN-98115

SAUNA FINLANDESA · DESIGN · INTERNA

SOB ENCOMENDA · **TRIFÁSICA 380/400 V**


Cabine ampla em pinho branco siberiano com parede de arenito, aquecedor e controle HUUM importados da Estônia e aspersão automática. Luz quente no teto, atrás e sob o banco. Trifásica.

PESSOAS	6 (aprox.)
POTÊNCIA	**9,0 kW**
TENSÃO	**380/400 V trifásico (3F+N) · exige entrada trifásica**
ELÉTRICA	3×20 A · 4 mm²
MEDIDAS L×P×A	2500 × 1900 × 2400 mm
TEMPERATURA	até 90 °C
MADEIRA	Pinho branco siberiano
VIDRO	Temperado extraclaro 10 mm

O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor HUUM importado da Estônia
- Controle eletrônico HUUM
- Luz quente no teto, na parede traseira e sob o banco
- Encosto confortável
- Parede de arenito
- Sistema automático de aspersão
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

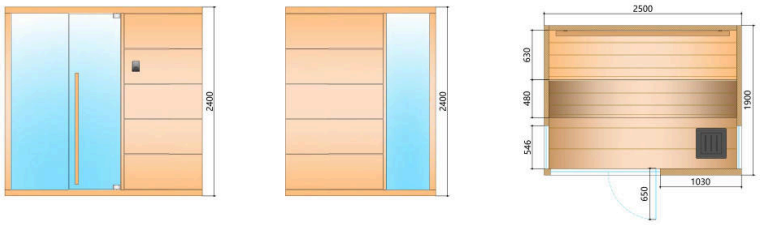

Neve
2500 × 1900 × 2400 mm



Lua

SN-98115-TA

SAUNA FINLANDESA · DESIGN · INTERNA

SOB ENCOMENDA · **TRIFÁSICA 380/400 V**


Ayous termotratado com cera preta no interior e retroiluminação artística colorida na parede do fundo. Aquecedor de 9 kW, controle com display colorido e Bluetooth. Trifásica.

PESSOAS	4–6 (aprox.)
POTÊNCIA	**9,0 kW**
TENSÃO	**380/400 V trifásico (3F+N) · exige entrada trifásica**
ELÉTRICA	3×20 A · 4 mm²
MEDIDAS L×P×A	2200 × 1500 × 2400 mm
TEMPERATURA	até 90 °C
MADEIRA	Ayous termotratado com cera preta · ext. Ayous termotratado
VIDRO	Temperado extraclaro 10 mm

O QUE VEM JUNTO

- Aquecedor de 9 kW com grade de proteção
- Controle inteligente com display colorido
- Áudio Bluetooth (alto-falantes de ressonância)
- Luz quente no teto e sob o banco
- Retroiluminação artística colorida
- Encosto confortável
- Termômetro e higrômetro
- Ampulheta
- Pedras para sauna
- Balde e concha de madeira

DESENHOS TÉCNICOS vistas frente, corte e planta · medidas em mm · o arco indica a abertura da porta

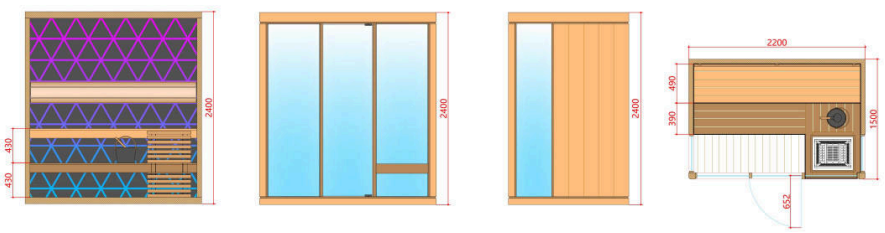

Lua
2200 × 1500 × 2400 mm

O que precisa estar pronto antes da sauna chegar.

MODELO	CÓDIGO	MEDIDAS L×P×A	POTÊNCIA	TENSÃO	DISJUNTOR · CABO
Brasa 1800	SN-98123-1800	Ø 1800 × 1800 × 1900 mm	4,5 kW	220 V mono (ou 380/400 V tri)	25 A · 4 mm²
Brasa 2000	SN-98123-2000	Ø 2100 × 2000 × 2200 mm	6,0 kW	220 V mono (ou 380/400 V tri)	32 A · 6 mm²
Brasa 2400	SN-98123-2400	Ø 2100 × 2400 × 2200 mm	8,0 kW	220 V mono (ou 380/400 V tri)	40 A · 10 mm²
Brasa Noite	SN-98123-1800 BWD	Ø 1800 × 1800 × 1900 mm	4,5 kW	220 V mono (ou 380/400 V tri)	25 A · 4 mm²
Cedro 1400	SN-98125-1400	1400 × 1300 × 2200 mm	3,5 kW	220 V monofásico	20 A · 4 mm²
Cedro 2150	SN-98125-2150	2150 × 1800 × 2200 mm	8,0 kW	220 V monofásico	40 A · 10 mm²
Serra	SN-98126-2150	2150 × 1800 × 2600 mm	8,0 kW	220 V mono (ou 380/400 V tri)	40 A · 10 mm²
Névoa	SN-96120S-IO	1200 × 1200 × 2200 mm	3,0 kW	220 V monofásico	20 A · 4 mm²
Brisa	SN-96130-IO-1600	1600 × 1250 × 2100 mm	2,6 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Bosque 1400	SN-96136-1400	1900 × 1400 × 2400 mm	2,5 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Bosque 1700	SN-96136-1700	1900 × 1700 × 2400 mm	3,1 kW	220 V monofásico	20 A · 4 mm²
Bruma	SN-HM010-1200	1200 × 1100 × 2000 mm	2,0 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Areia 1150	SN-96128S-1150	1150 × 1150 × 2000 mm	3,5 kW	220 V monofásico	20 A · 4 mm²
Areia 1400	SN-96128S-1400	1400 × 1150 × 2000 mm	3,5 kW	220 V monofásico	20 A · 4 mm²
Areia 1600	SN-96128S-1600	1600 × 1250 × 2000 mm	6,0 kW	220 V monofásico	32 A · 6 mm²
Areia 1800	SN-96128S-1800	1800 × 1500 × 2000 mm	6,0 kW	220 V monofásico	32 A · 6 mm²
Abeto	SN-96120-1400	1400 × 1150 × 2000 mm	3,0 kW	220 V monofásico	20 A · 4 mm²
Rocha	SN-97102H-1800	1800 × 1200 × 2150 mm	6,0 kW	220 V mono (ou 380/400 V tri)	32 A · 6 mm²
Eucalipto 900	SN-96129-900	900 × 1000 × 2000 mm	1,7 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Eucalipto 1200	SN-96129-1200	1200 × 1000 × 2000 mm	1,9 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Eucalipto 1600	SN-96129-1600	1600 × 1100 × 2000 mm	2,2 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Eucalipto 1700	SN-96129-1700	1700 × 1200 × 2000 mm	2,6 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Carvão 1000	SN-96115-1000	1000 × 1000 × 2100 mm	1,9 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Carvão 1200	SN-96115-1200	1200 × 1000 × 2100 mm	2,2 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Carvalho	SN-96137-1350	1350 × 1100 × 2100 mm	2,4 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Raiz	SN-96129-930	930 × 730 × 1700 mm	1,2 kW	220 V monofásico	10 A · 2,5 mm²
Raiz Grafite	SN-96129-930B	930 × 730 × 1700 mm	1,2 kW	220 V monofásico	10 A · 2,5 mm²
Pinho 900	SN-96130-900	900 × 900 × 2000 mm	1,1 kW	220 V monofásico	10 A · 2,5 mm²
Pinho 1100	SN-96130-1100	1100 × 1100 × 2000 mm	2,1 kW	220 V monofásico	20 A · 2,5 mm²
Cascata	SR-89110SL	2000 × 1200 × 2200 mm	3,5 kW	220 V monofásico	20 A · 4 mm²
Lagoa	SN-99100I-1200	1800 × 1200 × 2200 mm	4,8 kW (3,0 + 1,8)	220 V monofásico	25 A · 4 mm²
Vale	SN-98109	2000 × 1400 × 2200 mm	10,5 kW (6,0 + 4,5)	220 V mono ou 380/400 V tri	50 A · 16 mm² (mono) / 3×20 A · 4 mm² (tri)
Fiorde	SN-98116	3000 × 2100 × 2400 mm	9,0 kW	380 V trifásico	3×20 A · 4 mm²
Neve	SN-98115	2500 × 1900 × 2400 mm	9,0 kW	380 V trifásico	3×20 A · 4 mm²
Lua	SN-98115-TA	2200 × 1500 × 2400 mm	9,0 kW	380 V trifásico	3×20 A · 4 mm²

Piso e pé-direito

Internas: piso plano e nivelado, com pé-direito de pelo menos 20 cm acima da altura da cabine: 2,20 m para cabines de 2,00 m; 2,40 m para as de 2,20 m (Névoa, Cedro, Cascata, Lagoa, Vale); 2,60 m para as de 2,40 m (Bosque, Fiorde, Neve, Lua). **Externas:** superfície firme e nivelada, deck ou contrapiso existente.

Ponto elétrico

Circuito exclusivo do quadro até a sauna, com disjuntor e cabo conforme a tabela. Modelos até 2,6 kW ligam em tomada dedicada. Modelos trifásicos exigem entrada 380 V (3F+N). Bruma, Cascata e Lagoa exigem também ponto de água e esgoto.

Acesso e ventilação

As saunas chegam desmontadas, em painéis encaixáveis. Conferir portões, corredores, elevadores e escadas até o local. Nos modelos internos, o ambiente precisa ter renovação de ar: não instalar em local fechado sem janela.

Disjuntor e bitola de cabo são orientação inicial. A instalação deve ser dimensionada e executada por eletricista qualificado, conforme a distância do quadro e a norma NBR 5410. Capacidade de pessoas é estimativa pelas medidas dos bancos. Todos os modelos são fornecidos em 220 V / 60 Hz (ou 380 V trifásico, quando indicado). Tempos de aquecimento são indicativos.

EREZ
SAUNAS

Importação própria, direto da fábrica.
Sem intermediário.

A EREZ seleciona cada modelo na fábrica, cuida da importação, da certificação e da entrega em todo o Brasil, com frete calculado por endereço. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, com assistência no Brasil.

Precisa de um tamanho que não está aqui? Vários modelos existem em outras medidas sob encomenda. Fale com a gente.

WHATSAPP
+55 11 92741-0160

SITE
erezsaunas.com.br

INSTAGRAM
@erezsaunas

EREZ Saunas · Sasson Dayan Comércio e Importação Ltda. · CNPJ 68.038.697/0001-23 · São Paulo, SP · erezsaunas@gmail.com
Certificação Inmetro em andamento. Imagens ilustrativas; cores de madeira e vidro podem variar. Especificações sujeitas a alteração sem aviso. Catálogo 2027, edição outubro/2026.